

Karta RFID MIFARE typ ISO

Bezdotykowa karta RFID standardu MIFARE 13,56 MHz typu ISO

Aktualnie dostępnych na rynku jest kilka rodzajów kart MIFARE, m.in. Ultralight, UltralightC, DESFire. Tagi tego typu z uwagi na szyfrowany dostęp do danych są najczęściej wykorzystywane w aplikacjach takich jak systemy płatnicze, programy lojalnościowe, jak również w komunikacji miejskiej, lub jako legitymacje studenckie. Karty MIFARE posiadają nadany numer seryjny i mogą, tak jak karty UNIQUE, być wykorzystywane w sposób klasyczny poprzez odczytanie numeru seryjnego w systemach **rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu**.

Karty dostępne są w dwóch wersjach – pojemność pamięci 1kB lub 4kB

Najważniejsze cechy:


- Możliwość wykonania nadruku, np. loga firmy
- Możliwość umieszczenia karty w etui
- Wymiary 86mm x 54mm x 0,84mm
- Zasięg odczytu do 10 cm
- Możliwość zapisu informacji na karcie
- Szyfrowany dostęp do danych – większe bezpieczeństwo



Specyfikacja techniczna

Standard	Mifare
Częstotliwość pracy	13,56 MHz
Prędkość transmisji	106 kbit/s
Pojemność	1kB lub 4kB
Zabezpieczenia	mechanizm kryptograficzny Crypto1
Zasięg odczytu	do 10 cm
Wymiary (mm)	85x54x0,8

The logo for timaco, featuring the word "timaco" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters "i", "a", and "o" are black, while the letters "t", "m", and "c" are green. To the right of the text are three vertical green bars of varying heights, resembling a stylized barcode or signal.

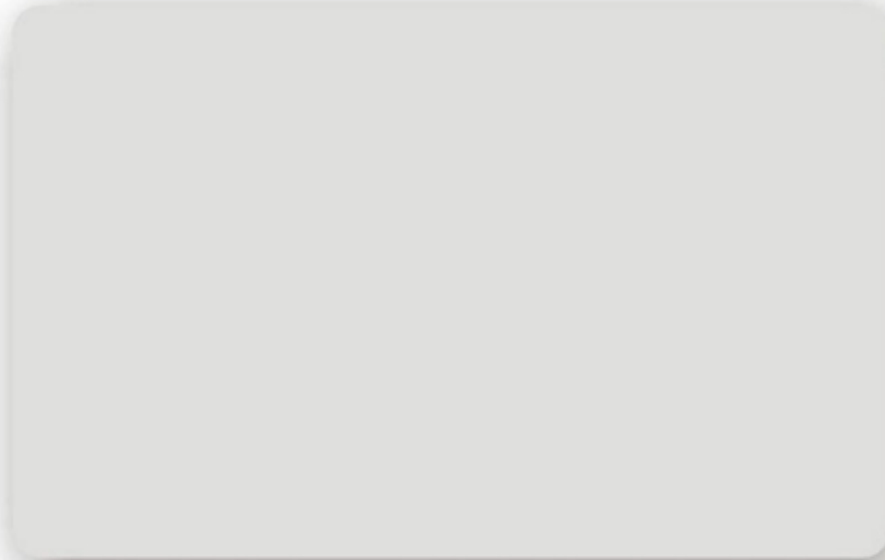

kartaiso2