


Karta dualna UNIQUE + MIFARE typ ISO

Bezstykowa karta zbliżeniowa standardu UNIQUE 125 kHz + Mifare 13,56MHz typu ISO.

Karta dualna łączy w sobie dwa standardy RFID. W tym przypadku są to UNIQUE i MIFARE. Dzięki połączeniu obu technologii w jednej karcie zbliżeniowej użytkownik nie jest już zobowiązany do noszenia przy sobie dwóch różnych identyfikatorów. Najważniejsze cechy to możliwość współpracy z dwoma różnymi systemami jednocześnie, zasięg odczytu wynosi do 10 cm oraz możliwy jest nadruk na karcie.

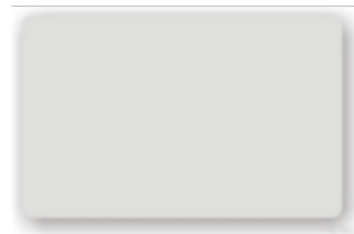

Specyfikacja techniczna

Standard	UNIQUE, MIFARE
Częstotliwość pracy	125 kHz + 13,56 MHz
Modulacja (unique)	ASK
Kodowanie (unique)	Manchester
Zabezpieczenia (mifare)	mechanizm kryptograficzny Crypto1
Zasięg odczytu	do 10 cm
Typ	ISO
Wymiary (mm)	85x54x0,8