


Karta zbliżeniowa HID iClass PROX ISO

Dualna karta zbliżeniowa standardu HID iClass Prox typ ISO. Najistotniejszymi cechami karty jest możliwość naniesienia na nią nadruku oraz zasięg do 10 cm (w zależności od czytnika). Tego typu karty głównie wykorzystywane są w systemach rejestracji czasu pracy, lub kontrolach dostępu.

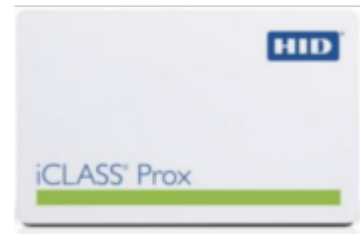

Specyfikacja techniczna

Standard	HID iClass PROX
Częstotliwość pracy	125kHz oraz 13,56 MHz
Pamięć	2kb w 2 sektorach 16kb w 2 sektorach 16kb w 16 sektorach
Zasięg odczytu	od 5 do 10,1cm (w zależności od czytnika)
Typ	ISO
Wymiary	85x54 mm